ottobock.

大腿用シリコーンライナー

6Y80 TFアダプトライナー
6Y85 TFアダプトライナー 抗菌加工

Quality for life

すべすべ表面加工でフィット感が良い、歩行・装着が楽、耐久性が良い…大腿義足専用ライナー

6Y80 硬めのシリコーンを使用　：軟部組織の固定を重視するユーザーにお勧め
6Y85 柔らかいシリコーンを使用：フィット感を重視するユーザーにお勧め・抗菌加工

特長

- **固定力と動きやすさ**

大腿切断の場合、大腿部の軟部組織をしっかりと固定することにより、動きやすさや歩きやすさに繋がります。
6Y80/6Y85は、強化繊維を縦方向に全面埋め込んでいます。この強化繊維によって、縦方向には非常に伸びにくくなっており、ピストン運動が防止されます。一方、横方向には繊維が埋め込まれていないため、充分な伸びがあります。多少のボリュームの変化があっても、不快感なく使用することができます。

縦方向のピストン運動の防止・軟部組織の固定

➡ 動きやすく、歩きやすい
断端や皮膚のストレスを軽減

横方向の伸び

➡ 圧迫感がない
快適な装着感

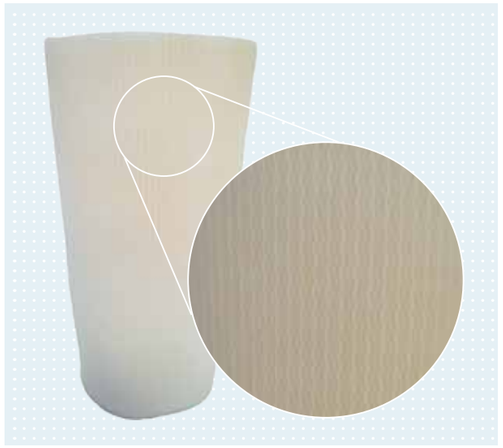

ユーザーの声
「ピストン運動がとても少ない」
「歩きやすい」

- **フィット感と装着のしやすさ**

ライナーによく使われるシリコーン素材は、伸びた後の戻りの早さや、耐久性の良さが魅力です。この特長はピン懸垂に適していますが、断端へのフィット感となると、シリコーンには様々な問題があります。特に、シリコーン特有のベタベタした感触や引き攣れ感は、装着時の不快感やストレスに繋がります。
6Y80/6Y85は、このシリコーンの問題点を最低限に抑える、特殊な“すべすべ表面加工”を施しています。

すべすべ表面加工

➡ 着脱が快適・するっと着脱できる
引き攣れ感が少なく、皮膚にやさしい

ユーザーの声
「すべすべしていて、履きやすい」
「ふわっとした感触がある。不思議だけど気持ちいい」

- **皮膚の衛生面の追求(6Y85のみ)**

ライナーの中は、体温と湿気により、細菌が繁殖しやすい環境となります。1日装着しつづけたライナーを外した際の臭いは、この細菌の増殖が原因です。シリコーン素材に銀イオンが練りこまれた6Y85は、これら衛生面の問題を解決します。

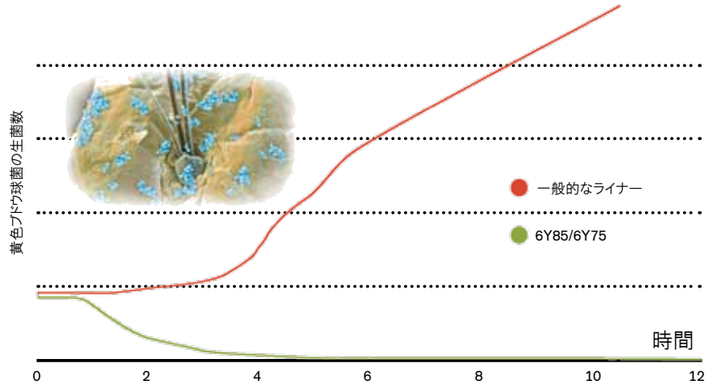

ユーザーの声
「臭いが気にならなくなった」
「ライナーを洗うのが楽しみになった」
「シリコーンの色がかっこいい」

悪臭の防止、衛生面の向上

抗菌効果の試験

6Y85の抗菌効果は、JIS Z 2801*によって実証されています。
JIS Z 2801に基づいた試験では、通常のライナーと比較し、6Y85は黄色ブドウ球菌の増殖を抑えます。
銀イオンはライナー表面だけでなく、内部まで浸透しているため、効果が持続します。

JIS Z 2801*…
2000 年 12 月 20 日に制定された「抗菌加工製品 - 抗菌性試験方法・抗菌効果」に関する日本工業規格

- **装着のしやすさの追及**

外装布の工夫

外装布の繊維の特殊な加工により、縦方向がすべすべしているため、ソケットの装着が容易におこなえます。
＊横方向にはすべりにくい。

- **安心の耐久性と充実の1年保証**

剥離しにくい外装布

オットーボックのライナーはシリコーン素材と外装布が剥離しにくいように特殊な接着技術により加工されています。

オットーボックのライナー保証

オットーボックからの納品日より1年間の製品保証付きです。安心してご使用ください。

＊保証期間内であっても、取扱説明書に記載されている注意事項が守られていない場合、活動度や体重が顕著に変化した場合、天災地変による場合などが帰因とする不具合および、過失による不具合等は保証の対象外となります。
必ず、修理・検査依頼書に必要事項をご記入の上、ご連絡ください。

• Q & A

Q ライナーは洗う必要がありますか？

A はい。汗、垢などが附着しますので、毎日中性洗剤で洗浄してください。

Q 6Y85 の抗菌効果は持続しますか？

A はい。抗菌効果は繰り返しの洗浄にも耐久性があり、効果は持続します。
但し、製品の保証期間経過後は、耐久性の関係上、買い替えをお勧めします。

Q 銀は身体に触れても大丈夫なのですか？

A ご安心ください。6Y85 は ISO の基準に基づいて厳しい検査をパスしています。身体に接触しても問題のない製品です。

Q 6Y85 の価格は？

A 6Y80 と同じです。
*6Y85 は、2012 年 8 月現在、完成用部品未認可製品です。

発注に関して

完成用部品価格（2012年8月末現在）

6Y80 / 77,400 円

発注品番（注文時の表記例）

製品番号	=	サイズ
6Y85	=	360

詳細

製品番号	6Y80 または 6Y85
ピン接続コネクター	あり
厚み	遠位 約 4.5mm、近位 約 2.5mm
サイズ （断端末から近位 4cm の周径）	280 mm、300 mm、320 mm、340 mm 360 mm、380 mm、400 mm、420 mm 450 mm、500 mm、550 mm

ライナーの採寸例

断端末から 4cm 近位の位置で、断端に対して直角に周径を採寸してください。

採寸値から 1 ～ 2cm マイナスしたサイズを第一候補としてください。

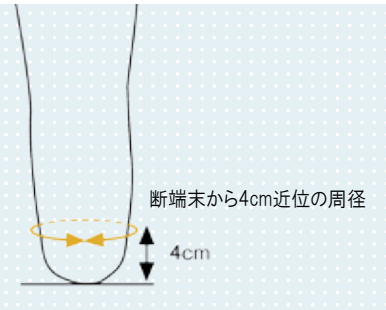

6Y80 , 6Y85 共にレンタル品をご用意しています。

ライナーはさみ

オットーボックの布付ライナーは、オットーボックのライナーはさみ（719S20）でカットしてください。特にシリコーンライナーの外装布は、耐久性が高いため、通常のハサミでは切断が困難です。

発注品番
719S20

お問合わせ先

オットーボック・ジャパン株式会社　〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F
www.ottobock.co.jp　TEL 03-3798-2111（代表）　FAX 03-3798-2112

© Ottobock Japan k.k. · P-20120801-SPR · Product Information